

学校(小・中・高)や使用頻度の多い 公共のトイレやシャワーブースに最適。

特許取得商品
特許第3550340号

L&Sブース 受注生産
ライト ストロング



高耐水


耐水性に優れた素材を使っていますので、トイレやシャワー室等の水廻りの施設に安心してご使用いただけます。

軽量

特殊構造(特許取得)で、従来のソリッド型パネルより軽量化を計りましたので、扱いやすくなっています。

耐衝撃

裏打材を入れた耐衝撃仕様を用意しています。標準仕様と合わせ、用途に適したものをお選びいただけます。



安全性の高いアール形状

端面をアール加工した一体化化粧エッジ(エッジレス)のため、エッジ処理が不要です。また、コーナーにも安全性の高いアール形状を採用しています。




カラーメラミン


表面材のメラミンは軽くて強く、耐水性・耐酸性・耐候性に優れた、水廻りに最適な素材です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。色のサンプルにつきましてはお問い合わせください。

- メラミン化粧板の規格寸法は最大W1200×H2400mm(特注寸法H3000mmまで)
厚さはドア用:14mm(開き扉・引戸)、パネル用:20・40mmです。(特注寸法についてはご相談ください。)
- 常備色以外の特殊色は、受注量により対応可能です。
- 表面材はFRP(ガラス繊維強化プラスチック)での対応も可能です。
メラミンよりも軽量で耐久性がさらにアップします。

標準仕様(耐水性・軽量化)

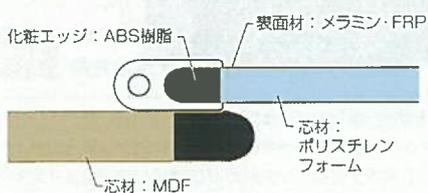


耐衝撃仕様(耐水性・耐衝撃性)

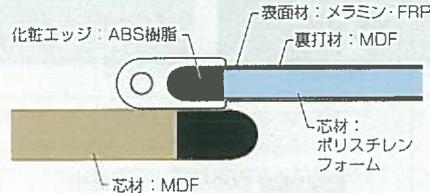

■L&Sブース用金物一覧

No.610B-P
打掛錠 (パブリック仕様)
表示カバー・ロック棒：黄銅(シルバー仕上)
つまみ：ナイロン

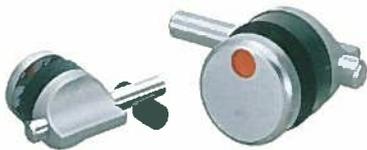

No.600P
グレビティヒンジ (パブリック仕様)
ステンレス鋼 SUS304(ホーニング仕上)



No.618H-13
ソリッド用戸当り帽子掛
本体：亜鉛(シルバー仕上)
ゴム：ウレタンゴム(黒)



No.1607S-13 ソリッド用フック付戸当り
本体：ステンレス鋼 SUS304(ヘアライン仕上)
ゴム：クロロブレンゴム(黒)
エチレンプロピレンゴム(グレー)



No.628 ソリッド用SK錠前
本体：ナイロン(塗装)
シリンダー：黄銅(サテンクローム仕上)



No.618C-13
ソリッド用SK取手
亜鉛(シルバー仕上)



No.642 ソリッド用SS中木 【受注生産】
ステンレス鋼 SUS304(ヘアライン仕上)



No.629
ソリッド用アジャストサポート
黄銅(サテンクローム仕上)



SS笠木25角パイプ
ステンレス鋼 SUS304



No.785DS エクスムーブ13mm(ネル用)
半自動片引きシステム(傾斜レール)
DH2200以下×DW600~1200mm
ドア厚13mm、ドア重量20~60kg



園児ブースに最適(金物2点変えるだけ)

No.610B-C 打掛錠



No.600C グレビティヒンジ



※No.610B-CとNo.600Cは
ペアでご利用ください。

安心・安全

危険な“指はさみ”を防ぐ



打掛錠 (No.610B-C) + グレビティヒンジ (No.600C)

“指はさみ”を防ぐには、隙間をふさぐか、隙間を作らない方法が多く用いられています。しかしどちらも特殊な部材が必要で、トイレブースでは少々使いにくい方法です。ベストの打掛錠とグレビティヒンジの組合せなら、隙間が指より大きくドアを閉めてもはさまれません。また吊元側だけでなく、錠前がある戸先側も防く事ができ「安心・安全」です。

吊元(蝶番)側




指より大きな隙間26mm

戸先(錠前)側




指より大きな隙間26mm

幼稚園等のトイレで
ドアに指をはさまれる事故が多発




はさまれ事故の大半は戸先ではなく吊元側で起っています。それは「自分でドアを閉めて」はさまれるのではなく、「吊元のスキマに手を掛けていて、誰かがドアを閉めてしまった」場合が多いからです。また、吊元側は大きな力がかかるため、戸先の場合より大ケガにつながりやすく、指を切断してしまった例もあるなど、特に注意が必要です。


■一般ブース

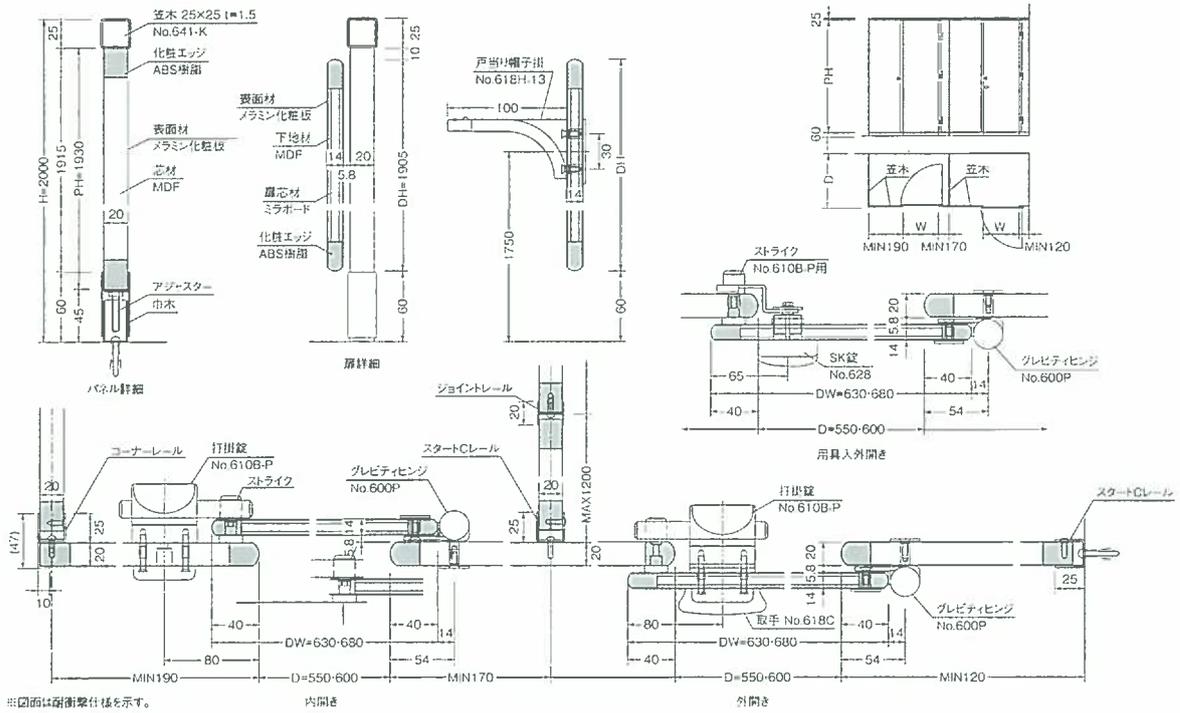

■園児ブース

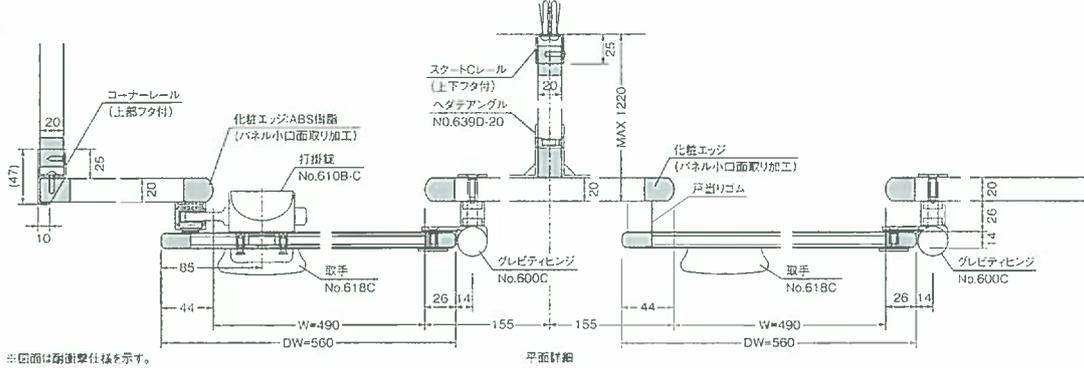

■No.785DS エクスムーブ
13mmパネル用
半自動片引きシステム(傾斜レール)

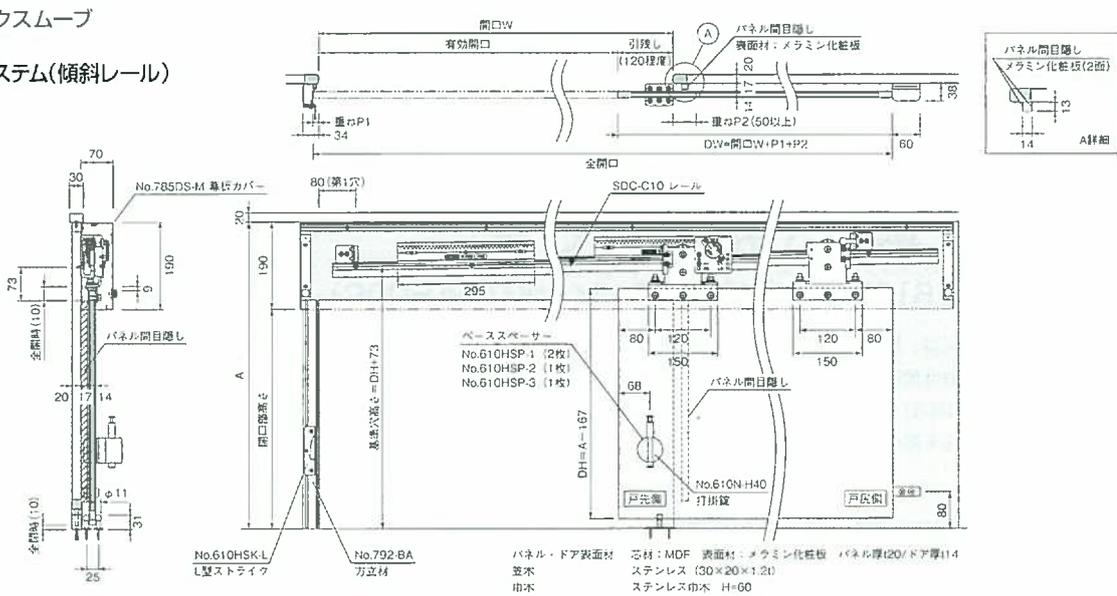

BEST DOORS & HARDWARE
株式会社 **ベスト**

<http://www.best-x.co.jp/>

本社 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町 41 TEL03-3257-7700 FAX03-3257-7775
 東北営業所 〒984-0073 宮城県仙台市若林区荒町 75-206 TEL022-217-7611 FAX022-217-7612
 (株)ベスト大阪 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町 9-3-7 TEL06-6779-7004 FAX06-6779-7563
 名古屋支店 〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵 3-20-33 TEL052-935-7871 FAX052-935-7881
 九州出張所 〒813-0041 福岡県福岡市東区水谷 2-51-19 TEL092-673-7707 FAX092-673-7708

代理店
各種建築総合金物
OKANO CO.,LTD.
株式会社 オカノ
〒390-0835 松本市高宮東 2-13
TEL 0263-26-1911 FAX 0263-25-7198